

Le système de supervision « Monitor » est un système additionnel aux bornes de recharge Many, Multi et Mixy de Temlab. Il permet de visualiser les consommations et éventuellement d'aider à la facturation de clients selon leur consommation électrique.



RECHARGE SUPERVISEE

CONNEXION AU SITE

Le système est disponible à l'adresse <https://server.temlab.org> et se présente de cette manière:



https://server.temlab.org

TEMLab
TECHNOLOGIES ÉNERGIES MOBILITÉ


Nom d'utilisateur

Mot de passe

Me connecter

[Mot de passe oublié ?](#)

Veillez entrer les noms d'utilisateur et mot de passe fournis par votre installateur. Vous arrivez alors sur la page d'accueil:

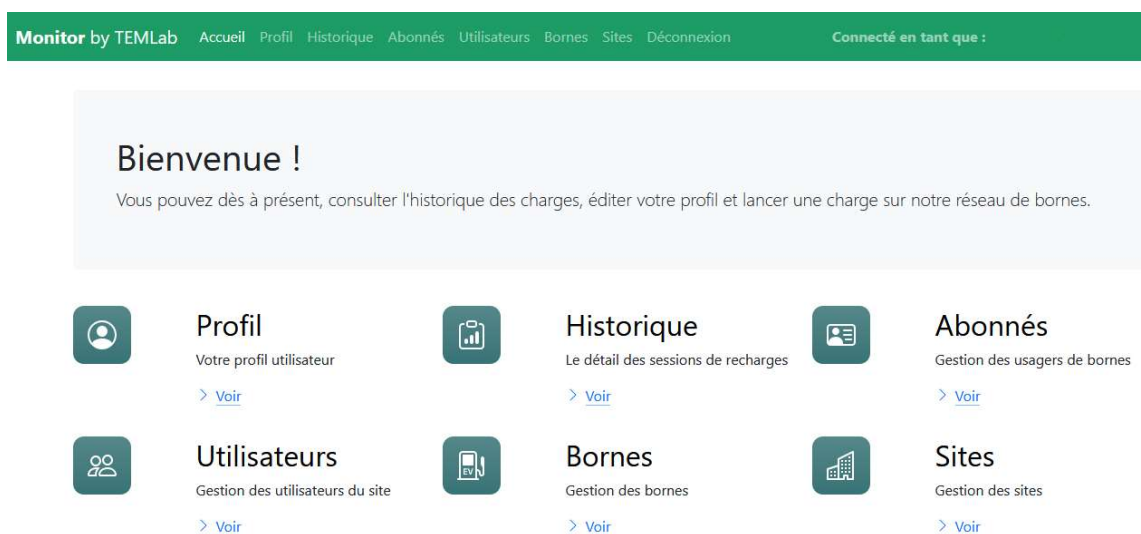


Monitor by TEMLab Accueil Profil Historique Abonnés Utilisateurs Bornes Sites Déconnexion Connecté en tant que :

Bienvenue !
Vous pouvez dès à présent, consulter l'historique des charges, éditer votre profil et lancer une charge sur notre réseau de bornes.

 Profil Votre profil utilisateur > Voir	 Historique Le détail des sessions de recharges > Voir	 Abonnés Gestion des usagers de bornes > Voir
 Utilisateurs Gestion des utilisateurs du site > Voir	 Bornes Gestion des bornes > Voir	 Sites Gestion des sites > Voir

Le menu en haut de l'écran vous permet de naviguer entre les différentes pages.

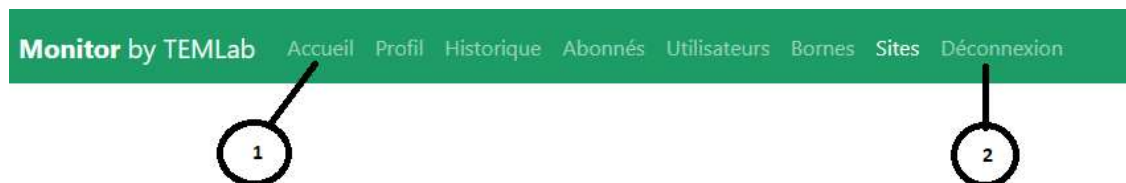

Vous pouvez revenir à l'accueil en utilisant le bouton 1 et vous déconnecter en utilisant le bouton 2.

Les menus Profil et Historique ne seront pas utiles pour vous.

RECHARGE SUPERVISEE

ABONNES

Si vous sélectionnez les Abonnés, vous arrivez sur cet écran

Monitor by TEMLab Accueil Profil Historique Abonnés Utilisateurs Bornes Sites Déconnexion Connecté en tant que :

Abonnés

Pseudo	Nom	Prénom	Site	Temps de charge total	Consommation totale (kWh)	prix total (€)	Temps de charge session	Consommation session (kWh)	prix session (€)	Action
Badge123456	Doe	John	ABC	0 h 16 m 46 s	1.019	0.2038	0 h 16 m 46 s	1.019	0.2038	

Vous pouvez visualiser pour chaque badge, la consommation totale ou de la dernière charge terminée. Le bouton 1 permet de remettre à 0 la dernière charge ainsi que de mettre à jour les informations de facturation.

Bilan session de charge ×

Consommation session : (kW)

Prix du kW : (centimes/kW)

 Actualiser le prix

Prix session : €

Voulez-vous réinitialiser la session de charge actuelle pour cet utilisateur ?

Valider

Fermer

RECHARGE SUPERVISEE


UTILISATEURS

Si vous sélectionnez les Utilisateurs, vous arrivez sur cet écran



Monitor by TEMLab Accueil Profil Historique Abonnés Utilisateurs Bornes Sites Déconnexion Connecté en tant que :							
Utilisateurs							
Pseudo	Nom	Prénom	Dernière charge	Rôle	Actif	Action	
Badge 123456	Doe	John	2023-11-20 10:13:51	?	Oui		

Vous pouvez visualiser certaines informations et visualiser toutes les charges en cliquant sur le bouton 1.

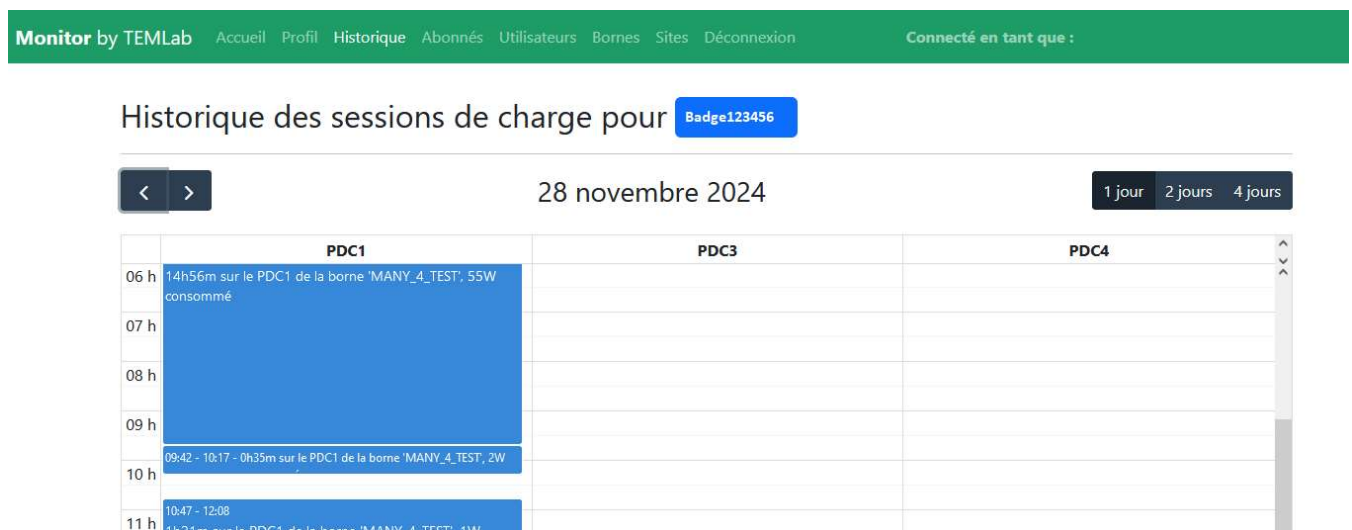

Monitor by TEMLab Accueil Profil Historique Abonnés Utilisateurs Bornes Sites Déconnexion Connecté en tant que :							
Historique des sessions de charge pour Badge123456							
28 novembre 2024							
1 jour 2 jours 4 jours							
PDC1 PDC3 PDC4							
06 h	14h56m sur le PDC1 de la borne 'MANY_4_TEST', 55W consommé						
07 h							
08 h							
09 h							
10 h	09:42 - 10:17 - 0h35m sur le PDC1 de la borne 'MANY_4_TEST', 2W						
11 h	10:47 - 12:08 1h21m sur le PDC1 de la borne 'MANY_4_TEST', 1W						

RECHARGE SUPERVISEE


BORNES

Si vous sélectionnez les bornes, vous arrivez sur cet écran



Site	Identité	Type	Etat	Active ?	Actions
ABC	BORNE 1	Murale			

Ne pas tenir compte des champs Etat et Active. Le bouton 2 permet de modifier la configuration de la borne. Si vous sélectionnez le bouton 1, vous pouvez visualiser les charges pour cette borne et les différentes voies de cette borne. Certaines voies ne sont pas affichées si aucune activité n'a été détectée dessus.

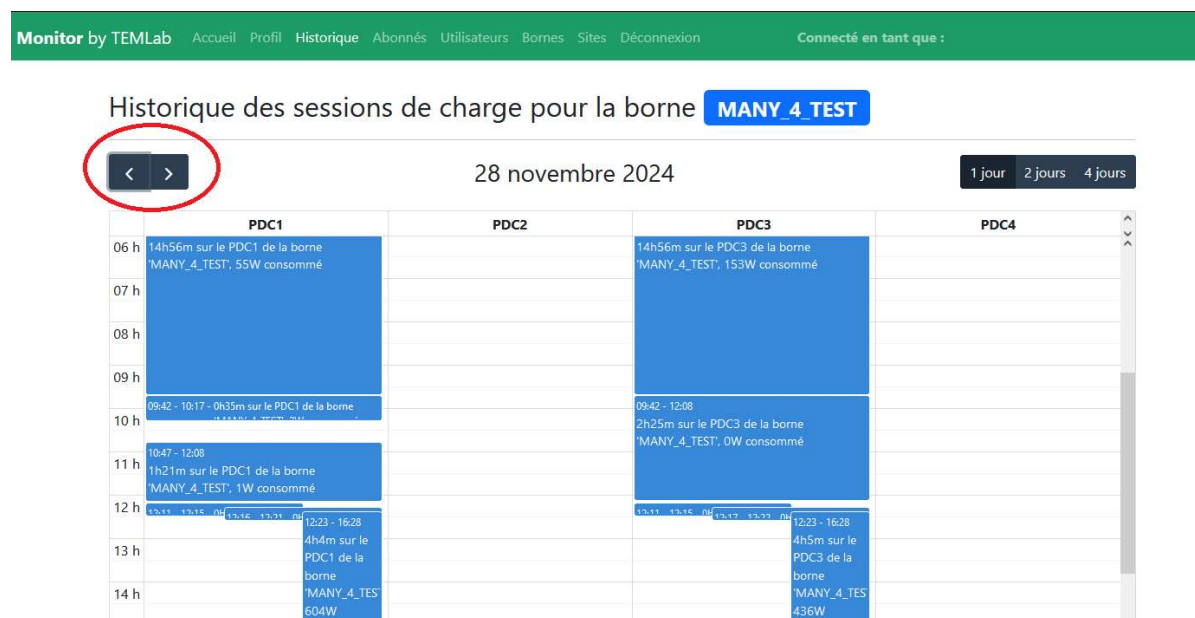

Historique des sessions de charge pour la borne **MANY_4_TEST**

28 novembre 2024

1 jour 2 jours 4 jours

	PDC1	PDC2	PDC3	PDC4
06 h	14h56m sur le PDC1 de la borne 'MANY_4_TEST', 55W consommé		14h56m sur le PDC3 de la borne 'MANY_4_TEST', 153W consommé	
07 h				
08 h				
09 h				
10 h	09:42 - 10:17 - 0h35m sur le PDC1 de la borne 'MANY_4_TEST', 1W consommé		09:42 - 12:08 2h25m sur le PDC3 de la borne 'MANY_4_TEST', 0W consommé	
11 h	10:47 - 12:08 1h21m sur le PDC1 de la borne 'MANY_4_TEST', 1W consommé			
12 h	12:23 - 16:28 4h4m sur le PDC1 de la borne 'MANY_4_TEST', 604W		12:23 - 16:28 4h5m sur le PDC3 de la borne 'MANY_4_TEST', 436W	
13 h				
14 h				

Les boutons entourés en rouge permettent de changer de jour.

Si vous sélectionnez les Sites, vous pouvez visualiser vos différents sites avec leur nombre de bornes et de points de charges



Monitor by TEMLab Accueil Profil Historique Abonnés Utilisateurs Bornes Sites Déconnexion Connecté en tant que :

Sites clients

Nom du site	Nombre de bornes	Nombre de points de charge	Action
Rue de la Poste	2	10	 

Les boutons n'ont pas d'effet et sont là en vue d'une fonctionnalité à développer.